

サブウーハー

12と15インチのバスレフ型システムから18インチまで、様々な用途に合わせて選べる3種類をラインナップ。幅広いレンジでありながら、歪みを極限まで抑えました。



TT12SP

12インチアクティブサブウーハー

最大音圧:	123 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	2500 W
ユニット:	
LF	1x 12" コーン
寸法(d x h):	470 x 470 x 510 mm
重量:	34.5 kg
カラー:	ストラクチャーブラック ※オプションでカラー変更可
備考:	バスタイプもあり



TT15SP

15インチアクティブサブウーハー

最大音圧:	126 dB / r = 1 m
最大入力:	2500 W
ユニット:	
LF	1x 15" コーン
寸法(d x h):	550 x 550 x 600 mm
重量:	39.5 kg
カラー:	ストラクチャーブラック ※オプションでカラー変更可
備考:	バスタイプもあり



TT18KSP (カーティオイドタイプ)

18インチアクティブサブウーハー

最大音圧:	129 dB / r = 1 m
最大入力:	2500 W
ユニット:	
LF	1x 18" コーン
寸法(d x h):	660 x 660 x 590 mm
重量:	49.5 kg
カラー:	ストラクチャーブラック ※オプションでカラー変更可
備考:	バスタイプもあり

シーリング&ウォールスピーカー


TS11は、ハイクラスの同軸型シーリングスピーカーです。オプションでハイインピー対応も可能です。



TS11

同軸型バスタイプ天井用スピーカー

最大音圧:	105 dB / r = 1 m
最大入力:	100 W
カバーレンジ:	90°
ユニット:	
LF	1x 6.5" コーン
HF	1x 1" ドーム
寸法(d x h):	230 x 100 mm
重量:	1.2 kg
カラー:	グリッドホホワイト マウンティングフレームホホワイト ※オプションでカラー変更可
備考:	100Vトランス付タイプもあり 100Vトランス付重量 2.7kg

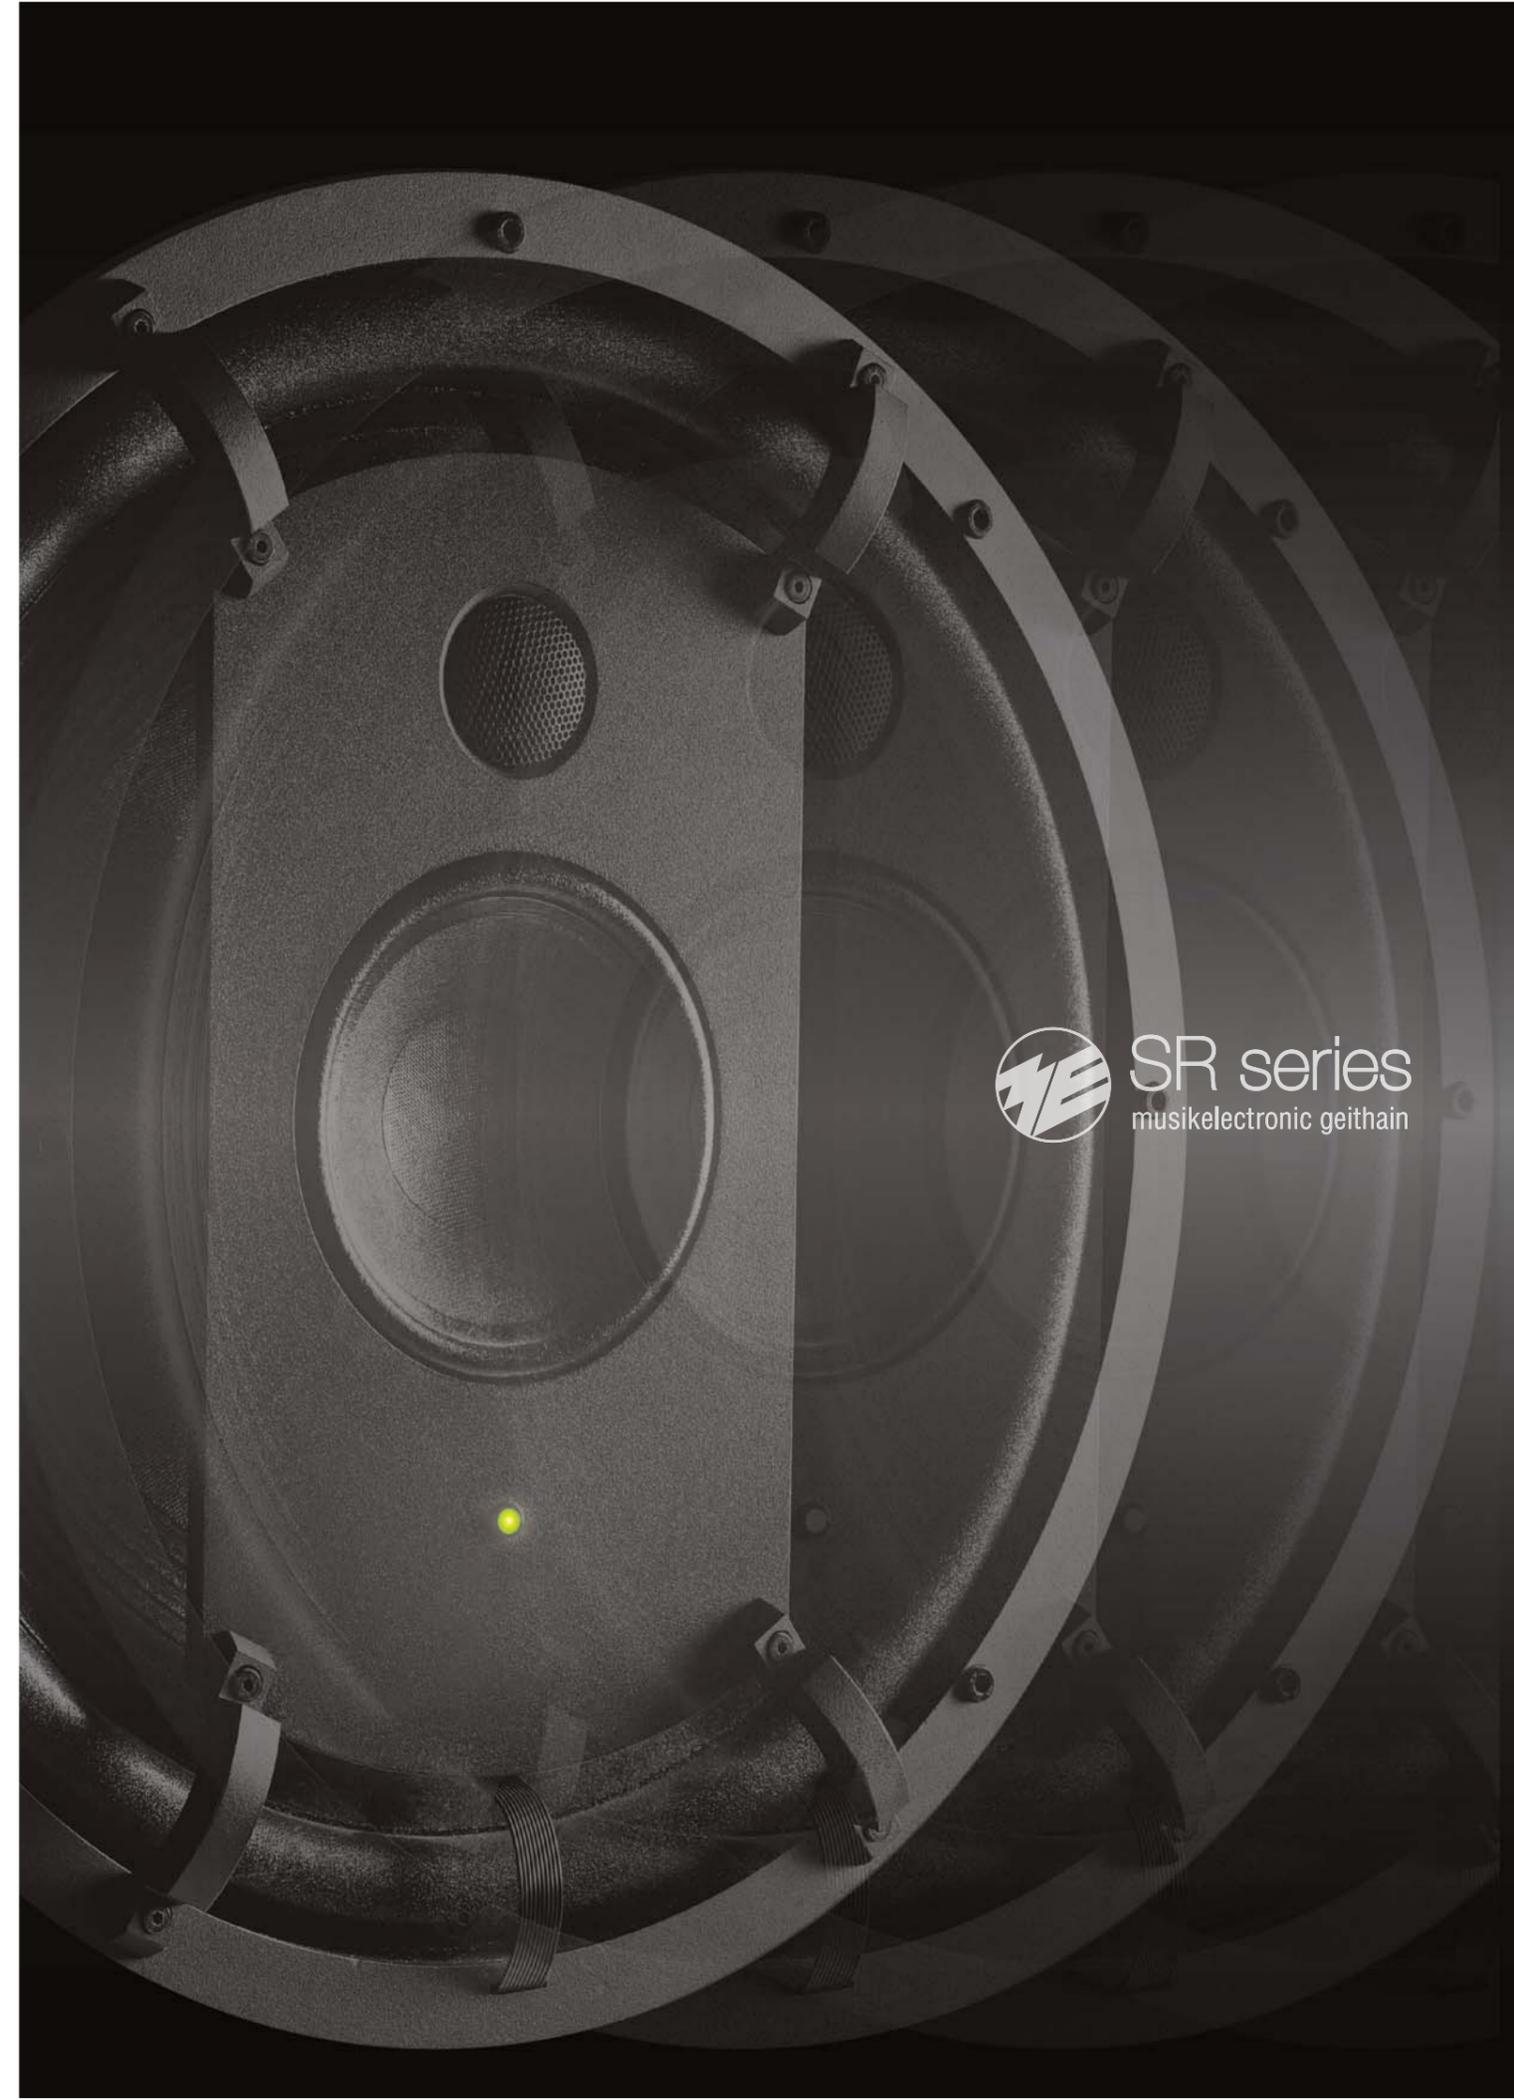

 SR series
musikelectronic geithain

お問い合わせ・試聴のご依頼

ESF EASTERN SOUND FACTORY musikelectronic geithain 総輸入元 株式会社イースタンサウンドファクトリー
〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町205 MAIL: info@esfactory.co.jp WEB: esfactory.co.jp
TEL 045-548-6592 FAX 045-548-6593

インラインスピーカー

TS30シリーズはSR設備用スピーカーシステム、または設備用スピーカーとして最適なインライン型のシリーズです。HFにはコンプレッションドライバーを使用しており、“K”がつくモデルにはムジーク独自のカーディオイド・テクノロジーが採用されています。



TS32 / TS32K (カーディオイドタイプ)

パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	118 dB / r = 1 m
最大入力:	250 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	80° x 50°
ユニット:	
LF	1x 6.5" コーン
HF	1x 1" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	210 x 360 x 252 mm
重量:	9 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可
備考:	100Vトランス付タイプもあり
	100Vトランス付重量:9.8 kg



TS33 / TS33K (カーディオイドタイプ)

パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	122 dB / r = 1 m
最大入力:	500 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	80° x 50°
ユニット:	
LF	2x 6.5" コーン
HF	1x 1" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	210 x 510 x 252 mm
重量:	13 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可
備考:	100Vトランス付タイプもあり
	100Vトランス付重量:13.9 kg



TS34

パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	118 dB / r = 1 m
最大入力:	400 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 40°
オプション:	60° x 40°
ユニット:	
LF	1x 8" コーン
HF	1x 1" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	265 x 440 x 370 mm
重量:	12 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS35 / TS35K (カーディオイドタイプ)

パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	124 dB / r = 1 m
最大入力:	800 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 40°
オプション:	60° x 40°
ユニット:	
LF	2x 8" コーン
HF	1x 1" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	265 x 670 x 280 mm
重量:	17 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS36SP / TS36KSP (カーディオイドタイプ)

アクティブ2wayスピーカー

最大音圧:	126 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	LF 450W
	HF 250W
カバーレンジ (f > 2 kHz):	90° x 60°
	60° x 40°
ユニット:	
LF	1x 10" コーン
HF	1x 1.4" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	320 x 600 x 370 mm
重量:	21 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS37 / TS37K

パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	130 dB / r = 1 m
最大入力:	1200 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 40°
オプション:	60° x 40°
ユニット:	
LF	2x 10" コーン
HF	1x 1.4" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	320 x 840 x 430 mm
重量:	27 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可

コアキシャルスピーカー TS40 series for high class speech

TS40/50シリーズは同軸型のシリーズです。HFに複数のツイーターを縦配列することにより、縦の指向性を制御します。TS30シリーズ同様カーディオイド・テクノロジーが採用されています。



TS37SP / TS37KSP (カーディオイドタイプ)

アクティブ2wayスピーカー

最大音圧:	129 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	LF 900W
	HF 250W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 60°
	60° x 40°
ユニット:	
LF	2x 10" コーン
HF	1x 1.4" コンプレッションドライバー
寸法 (w x h x d):	320 x 860 x 370 mm
重量:	30 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS46K (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	116 dB / r = 1 m
最大入力:	240 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 12°
ユニット:	
LF	4x 4" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	136 x 443 x 172 mm
重量:	6.3 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS46KSP (カーディオイドタイプ)

同軸型アクティブ2wayスピーカー

最大音圧:	116 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	2 x 250 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 12°
ユニット:	
LF	4x 4" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	136 x 443 x 172 mm
重量:	6.7 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS47K (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	126 dB / r = 1 m
最大入力:	960 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 8°
ユニット:	
LF	4x 6.5" コーン
HF	16x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	210 x 815 x 145 mm
重量:	17kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS52 / TS52K (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	116 dB / r = 1 m
最大入力:	240 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 25°
ユニット:	
LF	1x 6.5" コーン
HF	4x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	210 x 250 x 250 mm
重量:	5.5 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可
備考:	100Vトランス付タイプもあり
	100Vトランス付重量:6.3 kg



TS52SP

同軸型アクティブ2wayスピーカー

最大音圧:	116 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	2 x 500 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 25°
ユニット:	
LF	1x 6.5" コーン
HF	4x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	210 x 250 x 330 mm
重量:	8 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS53 / TS53K (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	122 dB / r = 1 m
最大入力:	480 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 12°
ユニット:	
LF	2x 6.5" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	210 x 425 x 250 mm
重量:	10.2 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可
備考:	100Vトランス付タイプもあり
	100Vトランス付重量:11.1 kg



TS53KSP (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	122dB / r = 1 m
パワーアンプ:	2x 500 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 12°
ユニット:	
LF	2x 6.5" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	210 x 424 x 330 mm
重量:	13 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS54

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	118 dB / r = 1 m
最大入力:	400 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 22°
ユニット:	
LF	1x 8" コーン
HF	6x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	265 x 350 x 340 mm
重量:	6.3 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS55 / TS55K (カーディオイドタイプ)

同軸型パッシブ2wayスピーカー

最大音圧:	124 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	800 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 10°
ユニット:	
LF	2x 8" コーン
HF	12x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	265 x 670 x 280 mm
重量:	15.3 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS56

同軸型パッシブスピーカー

最大音圧:	124 dB / r = 1 m
最大入力:	600 W
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 15°
ユニット:	
LF	1x 10" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	320 x 455 x 360 mm
重量:	12 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可



TS56SP / TS56KSP (カーディオイドタイプ)

同軸型アクティブ2wayスピーカー

最大音圧:	124 dB / r = 1 m
パワーアンプ:	2x 450 watt
カバーレンジ (水平 x 垂直):	90° x 15°
ユニット:	
LF	1x 10" コーン
HF	8x 1" ドーム
寸法 (w x h x d):	320 x 455 x 360 mm
重量:	15 kg
カラー:	ストラクチャーブラック
	※オプションでカラー変更可